Modelli Serie F

MODELLO	MOTORE	N. CILINDRI/ VOLUME	CONFORME AL REGOLAMENTO SULLE EMISSIONI	PORTATA MAX.			1.3 M CABINA STRETTA	1,5 M CABINA STANDARD O ROPS	OPZIONI DI TRASMISSIONE	
				hp	kW	Nm			INVERSORE MECCANICO	INVERSORE IDRAULICO POWER SHUTTLE
									CON SPLITTER	CON 2 GAMME PS
F75	FPT – F34	4 / 3.4 litri	EU Stage 3B	75	55	320	Opz.	Opz.	24+24R	24+12R
F85				85	64	365	Opz.	Opz.	24+24R	24+12R
F95				95	71	395	Opz.	Opz.	24+24R	24+12R
F105				105	77	405	Opz.	Opz.	24+24R	24+12R

Specifiche tecniche serie F

MODELLO	STANDARD APERTO - ROPS	STRETTO (CABINA)	STANDARD - CABINA
Peso senza conducente e senza zavorre anteriori [kg]	2810	3040	3150
Anteriore [kg]	1240	1255	1315
Posteriore [kg]	1570	1785	1835
Peso massimo del veicolo	4400		
Capacità serbatoio carburante [L]	74	74	74
Serbatoio carburante aggiuntivo [L]	30	n.a.	30
Velocità nominale della PTO al regime del motore (PTO a 2 velocità)	540: 1938 1/min ; 540E: 1648 1/min ; 1000: 1962 1/min		
Velocità GSPTO: la PTO gira per una rotazione della ruota posteriore	540: 9.077; 540E: 10.670; 1000: 16.605		
Blocco differenziale dell'assale anteriore	Slittamento limitato		
Passo	2124	2148	2124
Lunghezza di trasporto	3950	3950	3950
Larghezza del trattore, nominale (reale, al minimo con i pneumatici più piccoli)	1500 (1544)	1300 (1278)	1500 (1544)
Dimensione dei pneumatici corrispondente alle misure seguenti	300/70R20 (F) / 420/70R28 (R)	280/70R18 (F) /380/70R28 (R)	300/70R20 (F) / 420/70R28 (R)
Altezza cabina		2478	2478
Altezza ROPS su / giù	2653 / 1400		
Altezza libera dal suolo	270	250	270
Carreggiata posteriore, min / max	1114 / 1514	955 / 1359	1114 / 1514
Parafango della larghezza del trattore rispetto al parafango, esterno (posteriore, senza allargatori)	1450	1080	1450
Larghezza dell'asse, ANTERIORE, da flangia a flangia	1326	990	1326
Larghezza dell'asse, POSTERIORE, da flangia a flangia	1234	972	1234

1. Standard aperto con ROPS

Stazione operativa aperta (ROPS)
Larghezza nominale 1,5 m
Basso e compatto per aziende frutticole
Punto più basso 1,4 m (ROPS non alzato)

2. Cabina stretta

Modello cabina stretta
Larghezza nominale 1,3 m
Dimensione giusta per i vigneti
Modello solo con cabina

3. Cabina standard

Modello di cabina standard
Larghezza nominale 1,5 m
Giuste dimensioni per aziende frutticole

VALTRA SERIE F

La serie F di Valtra è la scelta perfetta per i lavori specialistici come nei frutteti e vigneti. Ha una larghezza compresa tra 1,3 e 1,8 m, il che lo rende ideale per i passaggi stretti tra le coltivazioni di frutta. Il telaio appositamente sagomato combinato con un assale anteriore consente un'angolazione della ruota di 55 gradi. Sono possibili curve strette con un raggio di 3,6 m. La serie F Valtra è una macchina compatta e il suo potente impianto idraulico consente l'uso di attrezzi altrettanto efficaci per rendere la serie F la vostra macchina da lavoro per uso specialistico.

VALTRA

AGCO Valtra è un marchio mondiale di AGCO.

Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501

www.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos
www.facebook.com/ValtraGlobal

È possibile che i trattori raffigurati in questa brochure siano dotati di opzioni speciali. Variazioni possibili. Tutti i diritti riservati.

YOUR WORKING MACHINE

SERIE F

Il trattore perfetto per la coltivazione specializzata

VALTRA

YOUR WORKING MACHINE

LASCIA CHE UNO SPECIALISTA GESTISCA LE TUE COLTURE PIU' PREZIOSE

Valtra Serie F è un trattore piccolo ma potente che si prende cura delle colture più preziose. La serie F è disponibile in tre diverse dimensioni che la rendono adatta a tutta la varietà di attività nei vigneti, nei frutteti e in altre colture specializzate. Scegli un trattore con o senza cabina oppure scegli il modello stretto che si adatta a spazi più ridotti.

Puoi scegliere tra una gamma di rinomate funzioni comfort Valtra, come le cabine con aria condizionata e sedili pneumatici, per rendere le tue giornate di lavoro più confortevoli. La serie F è dotata di un potente impianto idraulico, che permette di utilizzare gli attrezzi corretti. La trasmissione Powershift di Valtra garantisce facilità d'uso e raddoppia il numero di velocità operative.

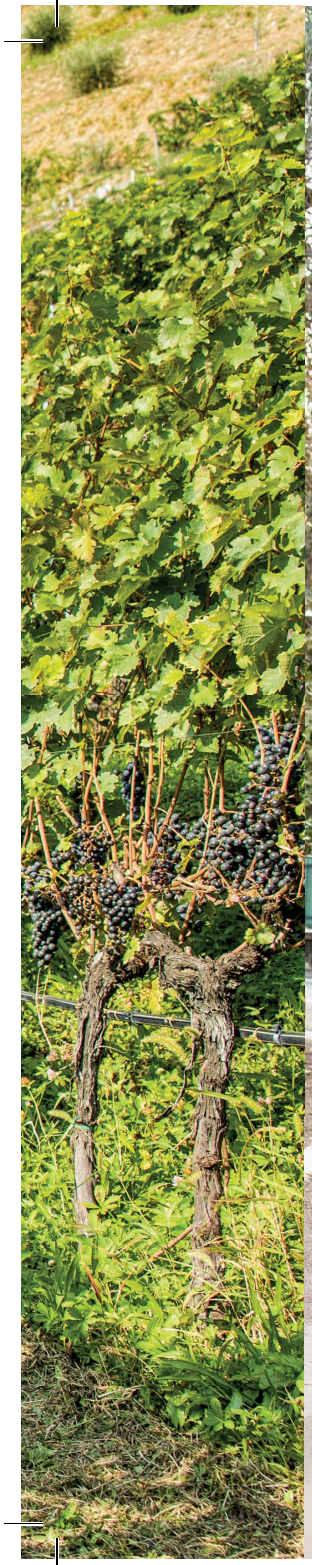

UN TRATTORE CHE HA TUTTO IN UN FORMATO COMPATTO

UNA MACCHINA AGILE
Il telaio appositamente sagomato combinato con un assale anteriore consente un'angolazione della ruota di 55 gradi. Sono possibili curve strette con un raggio di 3,6 m.

CABINA
Cabine per operazioni su colture specialistiche. Due larghezze di cabine climatizzate; Disponibile anche la versione ROPS.

INTERFACCIA UTENTE
Ambiente operatore intuitivo. Realizzato per adattarsi alle dimensioni compatte. Supporta un modo efficace di lavorare.

OPZIONI TRASMISSIONE
Accelera il tuo lavoro. Trasmissione Power shift e inversore idraulico Power Shuttle disponibili.

MOTORE
Motore common rail da 3,4 litri molto efficace ma compatto. Controllo elettronico con due memorie RPM.

IMPIANTO IDRAULICO
Potente impianto idraulico per attrezzature esigenti. Fino a tre pompe e 97 l / min per l'uso dell'attrezzo.

TRASMISSIONE A QUATTRO RUOTE E BLOCCO DIFFERENZIALE
Le 4WD e il blocco differenziale sono entrambi facili da usare con un interruttore a bilanciere.

PNEUMATICI
Esteso per soddisfare le esigenze degli specialisti - consultare il proprio rivenditore per i dettagli.

LE DIMENSIONI ADATTE AL TUO LAVORO
La serie F Valtra è disponibile in tre versioni principali. Puoi scegliere un trattore con o senza cabina (1,5–1,8 m di larghezza) o scegliere il modello stretto (1,3–1,5 m di larghezza) per adattarsi a spazi più ridotti. Senza cabina e con struttura di protezione contro il ribaltamento (ROPS) la macchina può arrivare a 1,4 m. È un modello compatto perfetto per gli spazi più ristretti. Per ottenere la misura perfetta, è disponibile una selezione di ruote posteriori da 24" e 28", con corrispondenti ruote anteriori da 16" a 20".

CABINE A SUPPORTO DELLA TUA EFFICIENZA
Le cabine sono adatte alle colture specialistiche. Sono di facile accesso ed ergonomiche con aria condizionata, ottima visibilità e comandi sul lato destro. Sono disponibili anche opzioni di sedile a sospensione pneumatica e meccanica. Sebbene di dimensioni compatte, la cabina offre il giusto comfort per affrontare giornate di lavoro lunghe ed efficienti.

Modello standard aperto con struttura di protezione ROPS

Modello standard con cabina

Modello stretto con cabina

IMPIANTO IDRAULICO AL SERVIZIO DEGLI ATTREZZI ESIGENTI

Le attrezzature esigenti richiedono un potente impianto idraulico. La serie F Valtra può essere equipaggiata con due o tre pompe idrauliche e fino a quattro valvole idrauliche. Sono disponibili il regolatore di flusso e gli attacchi rapidi ventrali montati a metà. La serie F ha una capacità di sollevamento fino a tre tonnellate.

LA TRASMISSIONE PER FACILITARE IL FUNZIONAMENTO

I lavori specialistici richiedono un numero elevato di velocità. La trasmissione meccanica 24 + 24R economica con inversore meccanico sincronizzata offre la giusta velocità per ogni attività. Se sono necessari maggiore comfort ed efficienza, la trasmissione Power Shuttle 24 + 12R con cambio automatico è la scelta giusta. Rende il trattore facile da usare in qualsiasi tipo di lavoro.

Grande visibilità, con controlli sul lato destro

Stazione operativa aperta e bassa con ROPS - facile accesso