



THE POWER OF GREEN

Premos

Pellettatrice mobile






Premos 5000 - Pellettatrice mobile

- La prima pellettatrice che consente di produrre pellet direttamente in campo in un solo passaggio
- Premos 5000 – utilizzabile in modalità mobile oppure stazionaria
- Densità elevata - 600-700 kg/m³ di massa sterica dei pellet prodotti
- Produttività di circa 5000 kg/ora

Tutti gli strumenti utilizzati per la raccolta del foraggio a stelo (erba, erba medica, paglia) sono finalizzati alla riduzione dei costi di trasporto e stoccaggio: la riduzione di questi costi avviene pressando il foraggio alla massima densità ottenibile. Con Premos 5000 il foraggio può essere pressato con densità 3 - 5 volte superiori a tutti gli altri sistemi di raccolta diretta esistenti. Come prodotto sfuso i pellet sono facili da maneggiare.

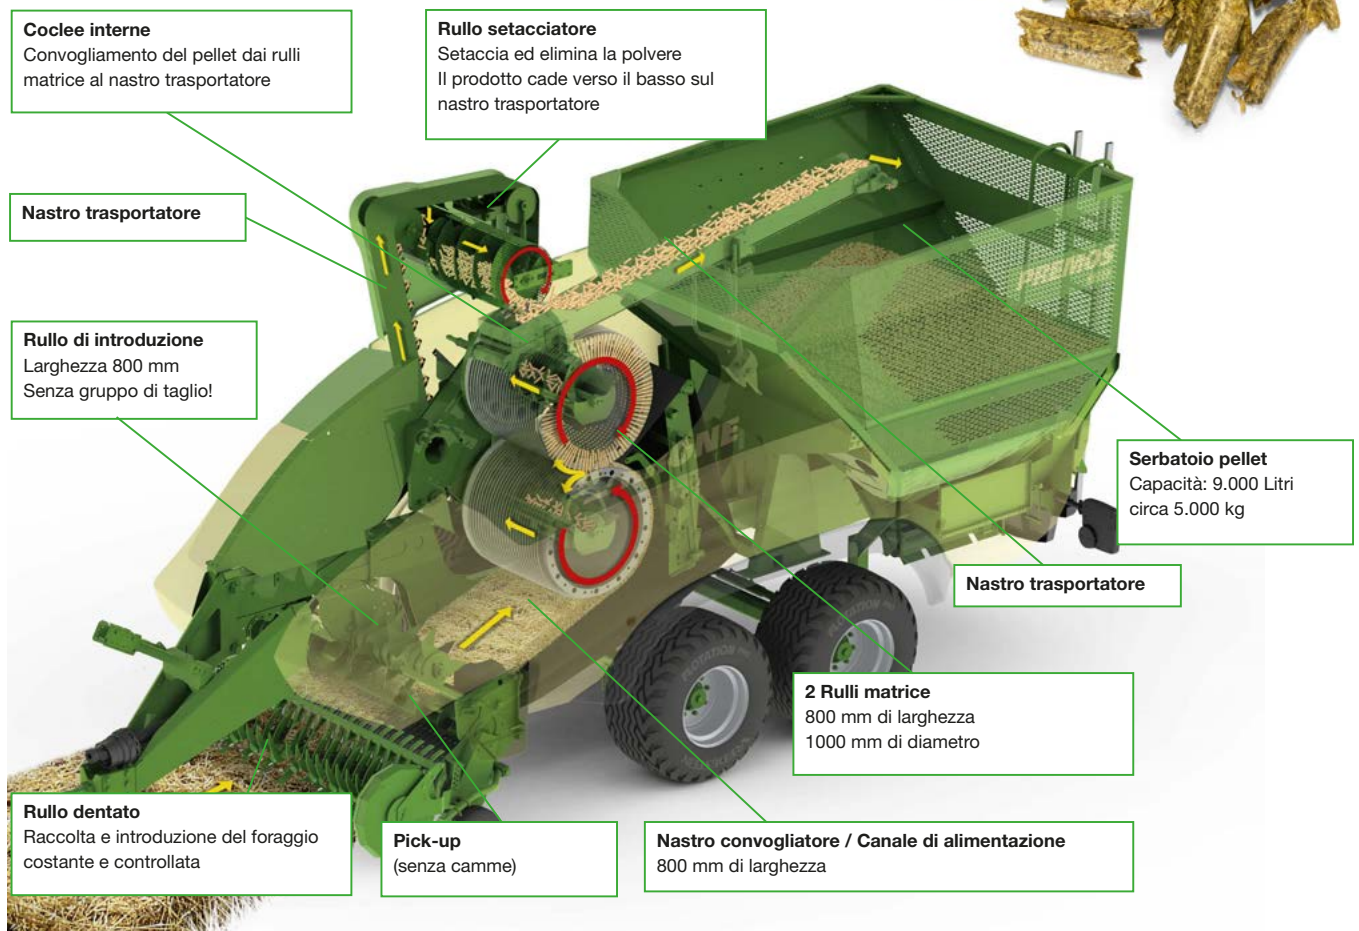



Semplice:

Con una massa sterica di 600-700 kg/m³, il trasporto di pellet è da 3 a 5 volte più efficiente del trasporto di balle pressate. Un altro vantaggio è la possibilità di facile automazione delle lavorazioni successive.

Universale:

I pellet di paglia da 16 mm di diametro offrono un ottimo rapporto area/volume, assicurano grande efficienza energetica e mostrano un'alta capacità di assorbimento.

Benessere e salute degli animali:

I pellet sono praticamente esenti da polvere e in quantità ridotte possono fungere da materiale di "intrattenimento", ad esempio per i maiali da allevamento.



Lettieria:

1 kg di pellet può assorbire fino a 4 litri d'acqua e quindi può essere utilizzato come lettiera.



Alimentazione:

Pellet da fieno, erba medica oppure paglia sono un'ottima base nell'alimentazione animale.



Utilizzo temico:

I pellet di paglia sono paragonabili a trucioli e possono essere utilizzati come combustibile per la produzione di calore.



Dati Tecnici

Pellettrici mobile

Premos 5000

Foraggio		Paglia, erba medica, fieno (umidità sotto ca. 16 %)
Lunghezza	ca. mm	8.600
Larghezza	ca. mm	2.990
Altezza	ca. mm	3.900
Larghezza di lavoro del Pick-up	ca. mm	2.350
Peso	ca. kg	16.000
Diametro pellet	ca. mm	16
Produttività	kg/h	bis 5.000
Capacità di carico interno	kg	5.000
Serbatoio acqua	l	500
Serbatoio supplementare	l	300
Serbatoio supplementare	l	100
Pneumatici		800/45 R26.5
Potenza minima assorbita	da kW/CV	257/350

Tutte le immagini, misure e pesi sono indicativi, possono non rispecchiare la dotazione di serie e non sono vincolanti.



Economica e versatile:

Grazie alla modalità stazionaria, Premos 5000 può essere usata tutto l'anno. Il disfaldatore di balle, adatto sia a balle quadre che rotonde, introduce il foraggio direttamente sul nastro trasportatore prima dei rulli di compressione. L'uso mobile o il trasporto stradale è semplice e veloce: il disfaldatore può essere ripiegato verso l'alto oppure completamente rimosso in poco tempo.